



3M™ Enkelt- og dobbelklæbende skumtapes
Skumtape brochure



Easy
and Clean
solutions


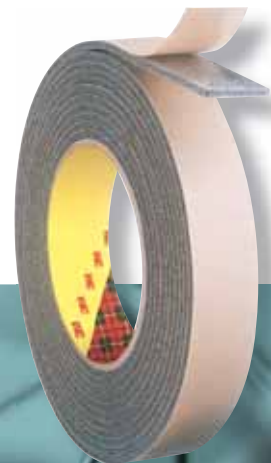


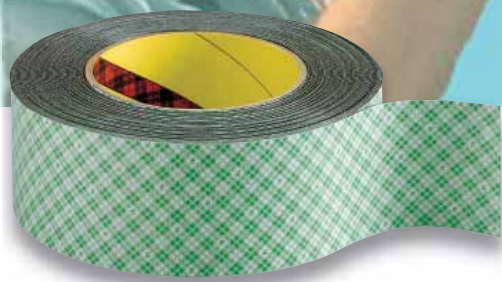

Til forhindring af lyslækager omkring et skilteperimeter klæber 3M™ Vinyl skumtape 4726 sikkert ved kontakt.



På udendørs postkasser medvirker striber af 3M™ Vinyl skumtape 4504 med at forsegle indersiden mod regn og snavs. Vinyl har fremragende ældningskarakteristika og forbliver fleksibelt.

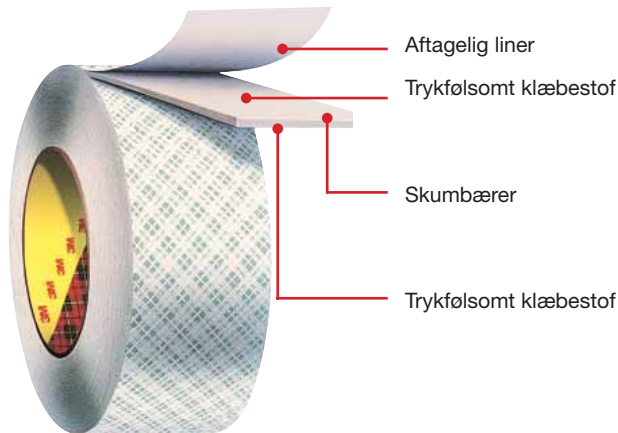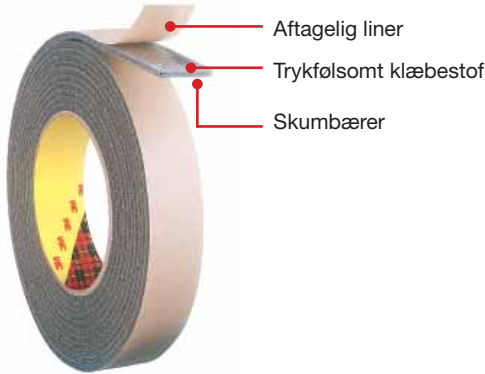

3M™ Aftagelig skumtape 4658F klæber midlertidige skilte på mange overflader og kan fjernes fra mange faste overflader uden limrester.



Til opsætning af plast-sæbe-dispensere på fliser eller andre overflader. 3M™ Dobbeltklæbende urethane-skumtapes eliminerer behovet for at bore huller og iskrue skruer.

3M Enkeltklæbende skumtapes

Produkt-nummer	Skumtype/ Klæbestof	Farve	Åben/Lukket celle	Tykkelse	Bredder
4314	Urethan/ akryl	Naturlig	Åben	6,4 mm	6,0 mm til 1160 mm
4318				3,2 mm	
4504	Vinyl/ akryl	Sort	Lukket	6,4 mm	6,0 mm til 1118 mm
4508				3,2 mm	
4516				1,6 mm	3,0 mm til 1118 mm
4714	Vinyl/ akryl	Sort	Lukket	6,4 mm	6,0 mm til 1160 mm
4718				3,2 mm	
4726				1,6 mm	

3M Dobbeltklæbende skumtapes

Produkt-nummer	Skumtype/ Klæbestof	Liner- type*	Farve	Åben/ Lukket celle	Tykkelse
4430	Syntetisk/ akryl	A	Hvid	Lukket	0,8 mm
4430F		B			
4632	Syntetisk/ akryl	A	Hvid	Lukket	0,8 mm
4642					
4664					
4656F	Aftagelig skumtape, akryl	C	Gul	Lukket	0,6 mm
4658F			Klar		0,8 mm
4004	Urethan/ akryl	D	Naturlig	Åben	6,4 mm
4008					3,2 mm
4026					1,6 mm
4032					0,8 mm
4408	Vinyl/ akryl	D	Sort	Lukket	3,2 mm
4416			Sort eller hvid		1,6 mm
4432					0,8 mm
9528	PE/ Gummi	F	Hvid	Lukket	0,8 mm
9529					1,5 mm
9536					1,0 mm
9539	PE/ Modifieret akrylat	G		Lukket	0,8 mm
9540					1,5 mm
9546/ 9546B	PE/ Modifieret akrylat	F	Hvid/ Sort		1,0 mm

* Liner:

A – Almindeligt papir – Hvid

C – Film – Klar

B – Film – Hvid

D – Papir – Grøn plaid

Temp. Modstand		Densitet	Ideeer
Kortvarigt	Konstant		
121°C	66°C	32 kg/m ³	Meget blød åbent celleskum, der giver en støv- og/eller lystæt forsegling, når det komprimeres 50% eller mere. Lysforsegling omkring lavspændingslamper og forsunkede lamper. Forsegling mod træk omkring døre ved kompression.
121°C	66°C	320 kg/m ³	Formbar selv ved komprimering på 30% eller mere. Støv- og fugtforsegling til apparater, el- og transportudstyr. Resistent overfor UV-stråler og opløsningsmidler. Eliminerer knirkelyde. Absorberer vibrationer. Liner minimerer strækning.
		400 kg/m ³	
121°C	66°C	225 kg/m ³	Formbar selv ved komprimering på 30% eller mere. Støv- og fugtforsegling til apparater og elektrisk udstyr. Modstandsdygtigt overfor UV-stråler og opløsningsmidler. Fyldning af åbninger, forsegling på kopimaskiner og printere. Kan udstanses.
		288 kg/m ³	
		230 kg/m ³	

Bredder	Temp. Modstand		Densitet	Anvendelsesideer:
	Kortvarigt	Konstant		
6,0 mm til 1200 mm	100°C	70°C	560 kg/m ³	Klæbning af kabelføringer i kabinetter eller møbler. Salgsmateriale-opklæbning til pap, papir og de fleste plasttyper. Skilteopklæbning – lav ydeevne. Påklæbning af møbelbetræk. Opklæbning af kabelclips og luftfriskere.
6,0 mm til 1190 mm	150°C	100°C	730 kg/m ³	Disse tapes er udviklet, så de har en høj afkrævnings- og forskydningsydelse ved klæbning på en lang række overflader. Akrylkonstruktionen tillader også god forseglingskapacitet og en høj temperaturmodstandsdygtighed. Den overlegne forskydningsmodstand gør tapen ideel til opsætning af spejle, navneskilte samt interiør/eksteriør-skilte. Udvis omhyggelighed for at undgå klæbning af spejle med sikkerhedsbagside samt på overflader med lav overfladeenergi.
6,0 mm til 1200 mm			755 kg/m ³	
6,0 mm til 1200 mm	730 kg/m ³			
6,0 mm til 1200 mm	50°C	40°C	1070 kg/m ³	Fremragende klæbeevne på en lang række overflader. Ren fjernelse er muligt fra de fleste af disse overflader. Overflader med lav sammenhængsstyrke, f.eks. malet træ, blæst vinyl og gipsplader kan blive separeret ved fjernelse.
	100°C	80°C	1035 kg/m ³	Fremragende klæbeevne på en lang række overflader. Ren fjernelse er muligt fra de fleste af disse overflader. Overflader med lav sammenhængsstyrke, f.eks. malet træfiner, blæst vinyl og gipsplader kan blive separeret ved fjernelse.
6,4 mm til 1160 mm	190°C	105°C	190 kg/m ³	Lukket celle afstandsstykke til elektriske applikationer.
3,2 mm til 1160 mm			240 kg/m ³	Montering af navneskilte på uregelmæssige overflader. Opklæbning af akustikpaneler på vægge.
			175 kg/m ³	Opklæbning af spejle på vægge, møbler, indvendigt i smykkeskrin.
			320 kg/m ³	Montering af ledningsclips. Opklæbning af metal-navneskilte på malede metaloverflader.
6,4 mm til 1160 mm	90°C	65°C	320 kg/m ³	Montering af navneskilte på uregelmæssige overflader. Kan i starten flyttes omkring på mange overflader.
			560 kg/m ³	Montering af skilte på malede interiørvægge. Skumsystem giver mulighed for nem fjernelse.
6,0 mm til 1250 mm	60°C	23°C	95 kg/m ³	Opklæbning af letvægts-plastmaterialer. Sammenklæbning af papir, folie eller film. Opsætning af plakater eller display-elementer. Montering af plast-navneskilte og dele. Fremstilling af prøvekort.
			67 kg/m ³	
			58 kg/m ³	
	70°C		95 kg/m ³	Samling, montering, pakning eller forsegling af applikationer, der involverer uregelmæssige overflader. Skilte, navneplader og plakater. Salgsskilte og andre displays. Plastkroge og dispensere. Lednings- og kabelclips. Apparater, displaykasser og beklædning af elektronikudstyr.
			67 kg/m ³	
			58 kg/m ³	Generel fastgørelse og montering, salgsskilte, kabelbakker.

E – Polycoated papir – Gyldenbrun

G – Siliconebehandlet PE-papir - Hvid

F – Siliconebehandlet papir – Hvid

ANSVARSERKLÆRING:

Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger er baseret på tests, som vi betragter som pålidelige, men der kan ikke garanteres for nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi er ikke ansvarlige for - og der gælder ingen garanti for, produkter der ikke anvendes i overensstemmelse med vores trykte information. Det er brugerens ansvar at teste om vores produkter er egnede til det pågældende formål før brug. Brugeren tager i denne forbindelse al risiko og ansvar på sig. Alle spørgsmål om hæftelse i forbindelse med vores produkter reguleres af salgsbetingelserne, som er underlagt gældende lovgivning, hvor den kan anvendes.



**3M a/s
Industri**

Fabriksparken 15
2600 Glostrup
Tlf. 45 43480100
Fax: 45 43968596
dkindustri@mmm.com
www.3Mindustri.dk